


Модель "Агата"

Тумба прикроватная АГТ-02

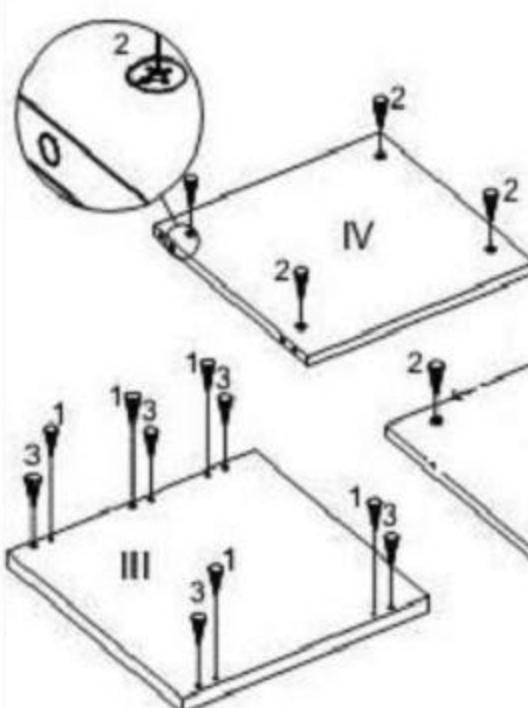

1.

Положить стенки боковые правую (I) и левую (II), топ (III), полку (IV) и стенку заднюю (V) глухими отверстиями вверх.


В отверстия в нижних торцах стенок боковых (I и II) вбить крепек для опор (5) и ввернуть в них опоры регулируемые (6) (рис. 1).

В отверстия Ø5мм стенок боковых (I и II) и топа (III) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод, а в отверстия Ø8мм стенок боковых (I и II), полки (IV) и стенки задней (V) вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах рис. 1

Соединить полку (IV) и стенку заднюю (V) со стенками боковыми (I и II) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в панели передней (IV) и полке никней (V) отверткой по часовой стрелке

На полученный каркас установить топ (III) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (2) в стенках боковых (I и II) отверткой по часовой стрелке

3.

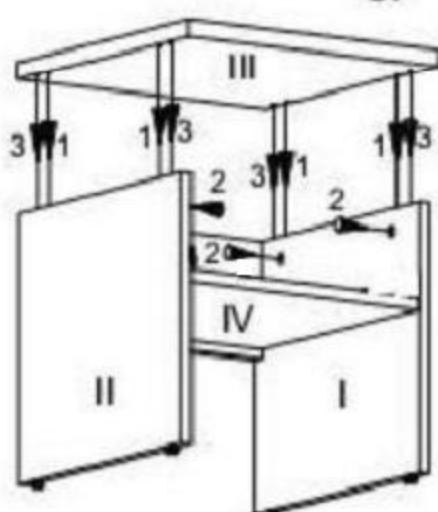

Закрыть стяжки-эксцентрики (2) заглушками (4).

Установить тумбу прикроватную согласно дизайн-проекту и при необходимости отрегулировать высоту и устойчивость тумбы, выкручивая или закручивая опоры регулируемые (6).

- I - Стенка боковая правая
- II - Стенка боковая левая
- III - Топ
- IV - Полка
- V - Стенка задняя

